

Calentador instantáneo de agua

Easy Control 26L

Therm 6000



Garantía
5
AÑOS*



www.bosch-homecomfort.mx

*Garantía de 2 años en componentes eléctricos/electrónicos y 5 años en el resto del calentador.

Especificaciones técnicas:

Características		Unidades		
Tipo de gas			Natural	LP
Capacidad nominal	l/min		24.3*	
Capacidad a 2,200 m**	l/min		19*	
Potencia nominal	kW		42.4	
Potencia a 2,200 m**	kW		33	
Eficiencia**	%		93	
Encendido			Automático - Por conexión eléctrica a 127V 60Hz.	
Control de temperatura			Termostático (grado a grado)	
Temperatura máxima	°C		60°	
Temperatura mínima	°C		38°	
Tipo de quemador			Presurizado - Ceramat	
Tipo de cámara de combustión			Cerrada	
Compatibilidad con sistemas de calentamiento solar			Sí	
Presión de gas requerida	kPa		1.76	2.74
Seguridad				
Interruptor de encendido			Sí, digital On/Off	
Sensor contra fuga de gas			Sí	
Sensor de sobrecalentamiento			Sí	
Número de válvulas de seguridad en el paso de gas			2	
Sensor contra gases tóxicos (en la salida de gases)			Sí	
Entrada de aire / Salida de gases				
Diámetro de ducto de entrada de aire	mm		80	
Tipo de salida de gases			Tiro forzado presurizado con ventilador + cámara estanca (RSF)	
Diámetro de ducto de salida de gases	mm		80	
Válvula de agua				
Presión de agua mínima para apertura de válvula de gas	kg/cm²		0.19	
Flujo de agua mínimo para apertura de válvula de gas	l/min		1.9	
Presión hidráulica máxima de trabajo	kg/cm²		10	
Características generales				
Display			Sí	
Dimensiones de producto (Ancho x Alto x Profundo)	mm		452 x 775 x 286	
Peso	kg		30	
Dimensiones del empaque (Ancho x Alto x Profundo)	mm		575 x 1,020 x 365	
Diámetro de conexión de gas	in		3/4	
Diámetro de conexiones de agua	in		3/4	
Consumo eléctrico***	W		88	
Tipo de protección			IPX4D	
Color			Blanco	
Garantía			5 años	


*Con un ΔT 25°C entre la temperatura del agua de salida y la temperatura del agua de entrada.
**De acuerdo a la NOM-003-ENER-2021.
*** Este consumo eléctrico es exclusivo para cuando el equipo esté encendido generando agua caliente.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones pueden ocurrir.

Alto rendimiento
y amigable con el ambiente



- ▶ Quemador Ceramat compuesto por una estructura de fibras cerámicas recubiertas de carburo de silicio.
- ▶ Low NOx , protegiendo el ambiente con bajos niveles de emisiones de CO y NOx.
- ▶ Su tecnología de doble ventilador optimiza la mezcla de aire-combustible.
- ▶ Control remoto inalámbrico disponible como accesorio.
- ▶ Instálalo en exteriores con su adaptador de entrada de aire/salida de gases y kit anticongelante.
- ▶ Conexión en cascada hasta 12 equipos.

Condiciones mínimas de presión de agua para la operación de su calentador instantáneo de agua Easy Control:

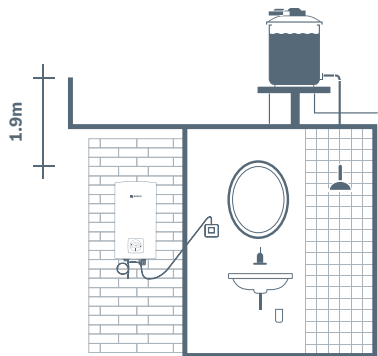

Para su arranque y óptimo funcionamiento, la altura entre el tinaco y la regadera más alta debe ser mayor a 1.9 m (190 gr/cm² de presión de agua). Si no cuenta con la presión de agua necesaria, se recomienda instalar una bomba presurizadora que le garantizará una excelente operación, máximo confort y agua caliente sin límites.

Dimensiones:

Ancho (A)	Alto (B)	Profundo (C)
452mm	775mm	286mm





Diagrama de instalación:


Instalación con dos ductos.

Nota: La longitud de los ductos de entrada de aire y salida de gases debe tener en suma como máximo 16m (8m aire/8m gases, 6m gases/10m aire).

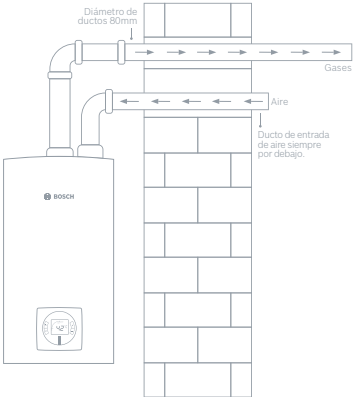

Instalación sólo con ducto de salida de gases.

Nota: Esta instalación requiere que el equipo se encuentre con buena ventilación.

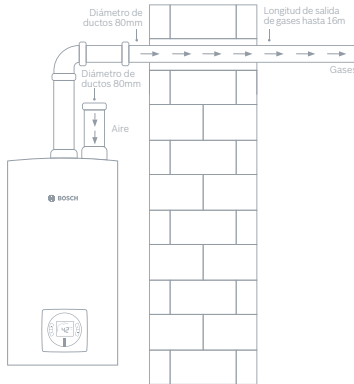

Nota: El ducto de evacuación de gases de combustión debe ser exclusivo para la salida de los gases del calentador y no debe conectarse a ningún otro sistema de ventilación.

Accesorios



Kit para exteriores
#87055041660



Kit anticongelante
#7736500998



- Control remoto
#87072071530
- Control remoto
+ PCB receptor
#7709003213

Equipo participante en el programa de crédito de Hipoteca Verde.



hipoteca verde
para viviendas ecológicas
contribuyendo a un mejor futuro